

发卡器说明书

USB 口发卡器使用说明

1.1 性能参数

读卡类型：MF1（S50）卡
工作频率：13.56MHz
感应距离：2-5cm
工作电压：DC5V
工作电流：小于 80mA
读写时间：0.5 秒
引线长度：1.5 米
外形尺寸：111*80*25mm

1.2 功能说明

USB 接口取电和通讯，无需外接电源，光声提示工作状态。

用同一个软件可用于门禁和电梯设备的管理。

设置用户卡刷卡权限、使用有效期或使用次数。

通过设置管理卡设置和修改控制器的区域码、日期时钟、开锁时间、黑名单处理等。


支持 XP、VISTA、WINDW7 系统中使用。



1.3 使用说明

将 USB 线两个插头分别插到发卡器和电脑上（长的插发卡器，短的插电脑），读写器 B 一声响，红灯常亮。

打开软件进入【系统设定】——【通讯接口】，确保“通讯端口”选择为发卡器所连接的端口，“通讯速率”和“校验”与图中的一致。

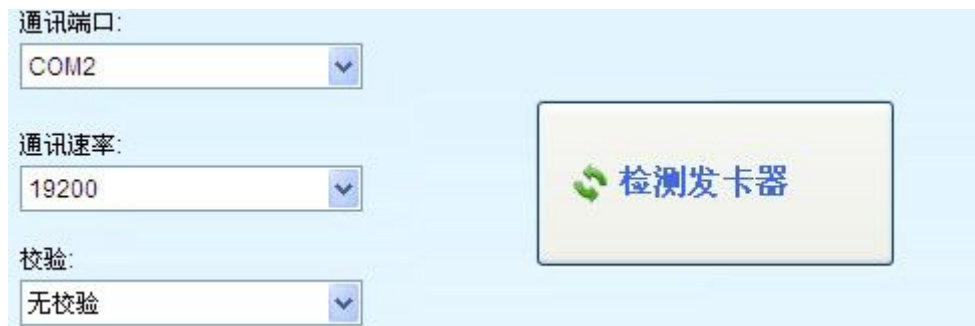

点“点检测发卡器”。若提示“检测发卡器成功”即完成了发卡器与电脑的连接，如提示“检测发卡器失败，请检查”那就首先判断串口选择是否正确，然后检查串口连接是否紧密，然后从新连接。

如何知道自己连接的是 COM 几？首先要看一下自己的电脑有几个 COM，在桌面鼠标右键单击“我的电脑”图标，选择“属性”，然后再弹出的界面中默认是显示“常规”，切换到“硬件”，之后点击“设备管理器”，在里面找到“端口”，把旁边的“+”点一下展开：



在本人电脑上就是有两个 COM，一个 COM1 一个 COM2。

1.4 包装配件

读写器 1 台，USB 线 1 条，设置卡 1 张，红外遥控键盘一个。